

## Wandkühlregal Variant 132 mit Drehtüren

Wandkühlregal Variant in RAL 7035 lichtgrau lackiert mit seitlichen Glasscheiben für den optimalen Blick auf Ihre Produkte. Silber lackierter Türrahmen mit Isolierglas-Drehtüren. Geringe Fronthöhe von 430 mm. Neben der LED Innenbeleuchtung verfügt das Kühlregal Variant über Drehtüren. Für die Lagerung und Präsentation Ihrer Kühlprodukte stehen Ihnen im Grundboden eine Auslagentiefe von 470 mm sowie 4 Ebenen mit Regalböden mit einer Tiefe von 400 mm (zu bestücken bis maximal 60 kg pro laufender Meter) zur Verfügung. Die Regalböden sind höhenverstellbar und im Raster von 6° oder 12° neigungsverstellbar. Eine Auszeichnung der Produkte kann über die mitgelieferte Scannerschiene je Regalboden erfolgen. Das Kühlregal besitzt eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und eine Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis mit Notüberlaufbehälter und separater Heizung. Zusätzlich hat das Wandkühlregal Variant einen Kondensatorfühler mit akustischem Alarm bei starker Verschmutzung, dadurch minimieren sich die Servicekosten und ein hoher Schutz gegen Maschinenschäden ist gewährleistet. Gegen Mehrpreis kann das Kühlregal Variant in unterschiedlichen RAL-Farben geliefert werden.



Artikel-Nr.: 571133  
GTIN: 4059395041200



### Produktvorteile:

- Lichtgraue Ausführung
- Außen lackiert in Lichtgrau RAL 7035
- Innen weiß lackiert
- Seitenteile mit Panoramaglasscheiben
- Türrahmen silber lackiert
- Drehtüren mit Isolierglas
- Eingebauter Lichtschalter
- LED-Innenbeleuchtung
- Scannerschienen
- 3 Regalbodenebenen mit 400 mm Tiefe
- Böden höhen- und im Raster von 6° oder 12° neigungsverstellbar
- Regalboden belastbar bis 60 kg je lfd. Meter
- Auslagentiefe im Grundboden 470 mm
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
- Energiesparende EC-Ventilatoren
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Notüberlaufbehälter und separate Heizung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße 10 mm
- Weitere Farbausführungen gegen Mehrpreis lieferbar

### Technische Daten:

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Geräteart         | Wandkühlregal       |
| Produktgruppe     | B                   |
| Herstellerkennung | VARIANT 70L 1.25 DU |

**Abmessungen außen:**

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 1320 mm |
| Tiefe  | 720 mm  |
| Höhe   | 2000 mm |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Aufstellart           | Standgerät |
| Öffnungssystem        | Glastür    |
| Temperaturbereich von | 2 °C       |
| Temperaturbereich bis | 10 °C      |
| Anzahl der Türen      | 2          |
| Innenbeleuchtung      | Ja         |

**Aussenmaterial**

Korpus, Maschinenfach und Front Stahlblech, Türrahmen silber lackiert, Drehtürentüren mit Isolierglas, Seitenteile Kunststoff lichtgrau RAL 7035

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Innenmaterial         | Stahlblech, weiß     |
| Anschlußart           | Steckerfertig (230V) |
| Anschlusswert Elektro | 0,817 kW             |
| Spannung              | 230 Volt             |
| Bruttogewicht         | 292 kg               |

**Serienzubehör**


4 Ebenen mit Regalböden, Böden höhen- und um ca. 6° bis 12° neigungsverstellbar und Scannerschienen

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| SWS                                | Ja                                      |
| ZK Optional                        | Ja                                      |
| Einsetzbar Umgebungstemperatur bis | 25 °C                                   |
| Raumfeuchte bis                    | 60 %                                    |
| Ausstellungsfläche                 | 2,51 m²                                 |
| Kühlung                            | Umluft/Luftschleier                     |
| Tauwasserverdunstung               | Ja                                      |
| Abtauung                           | Automatisch                             |
| Kälteleistung                      | 1255 W bei -10° C Verdampfer Temperatur |
| Kältemittel                        | R 290 (Propan)/GWP 3                    |

**Energiedaten**

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Höchste Ø Fachtemperatur        | 5 °C                      |
| Niedrigste Ø Fachtemperatur     | -1 °C                     |
| Nutzfläche                      | 2,51 m²                   |
| Warenpräsentationsfläche (TDA)  | 1,65 m²                   |
| Energieverbrauch im Jahr        | 2128 kWh                  |
| Energieeffizienzklasse          | B                         |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G                   |
| Energieeffizienzindex EEI       | 19,1                      |
| Klimaklasse                     | 3 (+25 °C UT und 60 % RF) |
| Temperaturklasse                | M1                        |
| Lichtquellenart                 | LED                       |
| Licht-Energieeffizienzklasse    | E                         |
| EPREL Registrierungsnummer      | 1455992                   |
| EU-Label Verordnung             | 2019/2018                 |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler

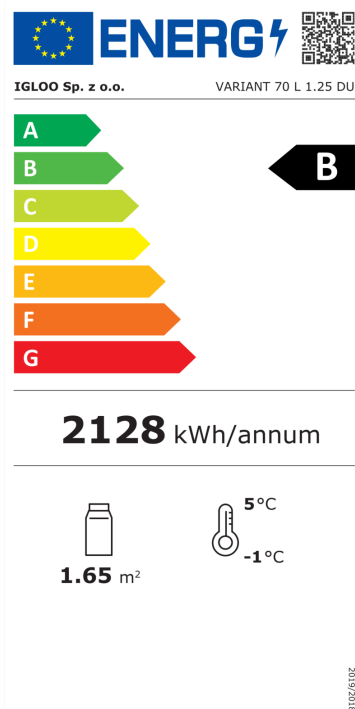

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

### Beschichteter Verdampfer Variant lfd. Meter

Beschichteter Verdampfer für Bali Pro lfd. Meter Regalbreite, nur werkseitig möglich

GTIN: 4059395042986

Artikel-Nr.: 809402

### Wandkühlregal Variant Feste Trennscheibe

Feste Trennscheibe, senkrecht für BALI Pro

GTIN: 4059395043082

Artikel-Nr.: 809403

### Wandühlregal Variant Zusammenbausatz

Zusammenbausatz für Wandkühlregal BALI Pro

GTIN: 4059395043099

Artikel-Nr.: 809404

### Beheizter Verdampfer Variant lfd. Meter

Beschichteter Verdampfer für Bali Pro lfd. Meter Regalbreite, nur werkseitig möglich

GTIN: 4059395043075

Artikel-Nr.: 809405

### Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)