

Wokherd 2 Brenner Wand-Modell 2x13kW

Dank seiner Vielseitigkeit die perfekte Wahl für asiatisches und westliches Kochen. Wokherd für die Wandaufstellung mit kompakten Massen ideal geeignet für Catering- Street-Food, Food-Trucks und kleine Küchen.

Stand-Wokherd in Chromnickelstahlausführung mit tiefgezogener Arbeitsfläche 1,2 mm stark und 2,0 mm starker Chromnickelstahl-Unterfütterung in Sandwichbauweise. Arbeitsplatte mit Aufkantung 100mm, Arbeitshöhe 850 mm. Mit Hochleistungs-Schlitzbrenner Ø180 mm. 2 Gasbrenner mit jeweils 13kW Anschlussleistung. Sicherheitsausstattung mit Gas Sicherheitsventile und Thermoelemente. Brennerkranz aus Gusseisen und abnehmbaren Wokring Ø 290mm aus Chromnickelstahl. Bei Einsatz ohne Wokring können Töpfe mit einem Durchmesser von Ø 175mm bis Ø 230mm genutzt werden. Mit Wokringaufsatz können Wok Pfannen mit einem Durchmesser von Ø 350mm bis Ø 450mm genutzt werden.

Ausgestattet mit einer Schublade unter dem Brenner zum Auffangen von Fett und Speiseresten für einfache Reinigung und verbesserte Hygiene.

Werkseitig ist der Standwok für Festanschluß und mit Betrieb für Erdgas H eingestellt. Wechseldüsen für Flüssiggas sind im Lieferumfang enthalten

Bitte beachten Sie das beim mobilen Einsatz und Betrieb mit Flüssiggas noch ein Gasschlauch mit Druckminderer angeschlossen werden muss.



Artikel-Nr.: 10821002
GTIN: 4059395074024

Produktvorteile:




- Wokherd als Standgerät für Wandaufstellung
- Chromnickelstahlausführung
- Arbeitsplatte mit 100 mm Aufkantung
- Tiefgezogene Arbeitsfläche 1,2 mm stark und 2,0 mm starker Chromnickelstahl-Unterfütterung in Sandwichbauweise
- 2 Hochleistungs-Schlitzbrenner Ø180 mm Durchmesser
- Gasanschluß 3/4 Zoll
- Brennerleistung je 13 kW
- Brennerkranz aus Gußeisen
- Wokringaufsatz Ø 290mm abnehmbar
- Ohne Wokring können Töpfe von Ø 175mm bis Ø 230mm genutzt werden
- Mit Wokring können Wok-Pfannen von Ø 350mm bis Ø 450mm genutzt werden
- Mit Fettschublade für optimale Hygiene
- Gas-Sicherheitsventile mit Thermoelementen
- Höhenverstellbare Schraubfüße
- Werkseitig auf Erdgas H eingestellt
- Wechseldüsen für Flüssiggas sind im Lieferumfang enthalten
- Bitte beachten Sie bei Einsatz mit Flüssiggas wird noch ein Gasschlauch mit Druckminderer (nicht im Lieferumfang enthalten) benötigt

Technische Daten:

Geräteart	Wok
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	900 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	850 mm
Aufstellart	Standgerät
Arbeitsplatte	mit Aufkantung
Aussenmaterial	Chromnickelstahl, Topfhalter aus Gußeisen, Wokring aus Edelstahl

AnschlußBart	Gas
Anschlusswert Gas	26 kW
Bruttogewicht	84 kg
Serienzubehör	2x Wokringaufsatz, Ø 290 mm
Gerätetyp	Standgerät
Betriebsart	Gas
Unterbau	offen
Kochfelder	2
Kochzonen	rund
Anschlußwert Kochzone	13 kW
Kochzonenzündart	Pilotflamme
Temperaturzonen	2

Weitere Ansichten

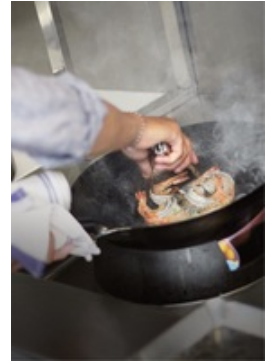

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de