Glastürkühlschrank KU 1200 G mit Drehtüren

Umluft Glastürkühlschrank 2 Drehtüren zur Präsentation von Getränken abgepackten Snacks ideal für Tankstellen, Kiosk, Büroräume, Fitness-Studios oder im Kantinen- und Gastronomiebereiche. Über die große selbstschließende Doppel-Isolier-Glasdrehtür erhalten Sie einen optimalen Einblick auf die zu kühlenden Produkte im Kühlschrank. Die elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige optimiert die Abtauzeiten, alarmiert mittels Warnsignal bei zu langer Türöffnung und gibt bei einer überhöhten Kondensatortemperatur einen visuellen Alarm. Die Steuerung steuert das Gerät möglichst Energie und Temperatur effizient. Die separat schaltbare vertikalen LED-Innenbeleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung im Kühlschrank. Die 8 Roste und Ihrer Beladungsmöglichkeit von max.35 Kg pro Rost und einem Stababstand von 15 mm bieten genügend Fläche um Getränke oder andere abgepackte Lebensmittel.

Artikel-Nr.: 50320
GTIN: 4059395038699

Produktvorteile:

- Glastürkühlschrank
- Innenbeleuchtung über 1 vertikale LED-Röhren separat schaltbar
- Elekronische Steuerung
- Digitaler Temperaturanzeige
- Türalarm
- Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
- Leicht zu reinigender Innenraum
- Umluftkühlung
- 8 engmaschige Roste, Stababstand ca. 15 mm, höhenverstellbar
- Rost bis max. 35 kg belastbar
- 2 Isolierglastüren mit Selbstschließmechanismus
- Türrahmen schwarz
- 4 höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	C
Herstellerkennung	IVC4 DEBR-1302
Abmessungen außen:	
Breite	1370 mm
Tiefe	735 mm
Höhe	2055 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	-2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	2
Türanschlag	Links/Rechts
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech schwarz pulverbeschichtet, Türrahmen schwarz
Innenmaterial	Stahlblech dreiseitig (Seiten und Decke), weiss beschichtet, Boden in Edelstahl

Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,396 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	240 kg
Serienzubehör	8 höhenverstellbare Roste; 4 höhenverstellbare Füße
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	-1 °C
Höchste Umgebungstemperatur	25 °C
Bruttoinhalt	1201 l
Warenpräsentationsfläche (TDA)	1,7 m²
Energieverbrauch im Jahr	2085 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	21,1
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	F
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler

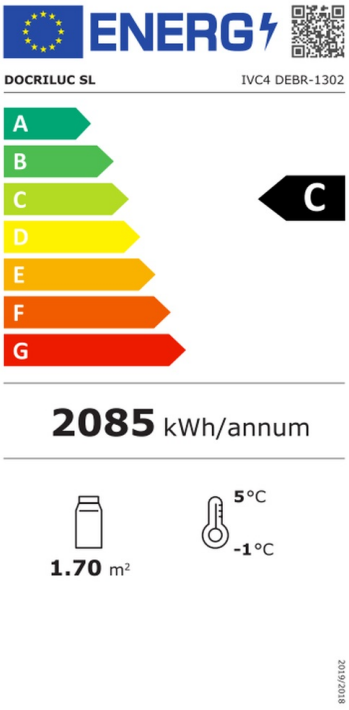

Weitere Ansichten



Direkt zum Produkt

Direkt zu den technischen Dokumenten

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de